

A satisfazer as necessidades dos profissionais

Makita®

Rebarbadora a bateria
DGA900 230 mm

LXT
LITHIUM-ION



Potência semelhante a uma rebarbadora eléctrica.



BL
MOTOR

ADT

AFT

(BRAKE)

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



**230mm. Rebarbadora a
bateria de alta potência.**



**Cortes em apenas uma passada
em ângulos de 50mm.**

**Alto rendimento e eficiência para trabalhos abrasivos e
de corte de alta resistência.**



BL MOTOR

Motor BL sem escovas mais eficiente.

Reduzimos a fricção, o aquecimento do motor e aumentamos a duração das baterias.

Melhor equilíbrio do centro de gravidade.

Maior manuseio em qualquer ângulo, pois é possível segurar a máquina pelo centro de gravidade.




ADT

Controlo automático da velocidade.

Altera a velocidade de corte de acordo com o trabalho a realizar para uma optimização do trabalho:

- Trabalhos ligeiros: modo de altas revoluções.
- Trabalhos duros: modo alto par motor.

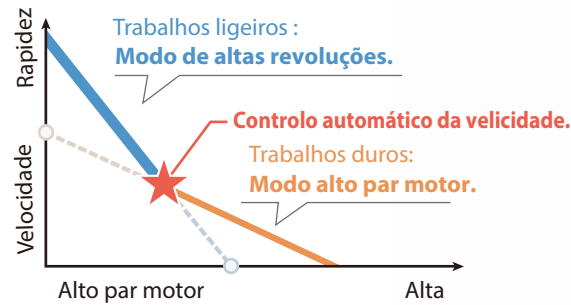

Travão eléctrico.

O travão eléctrico activa-se ao desligar a máquina.

Interruptor comprido de patilha.

O bloqueio impede que o interruptor seja ativado acidentalmente


Sistema anti-restart.

Se uma bateria é desligada e o interruptor está bloqueado, quando ligar a bateria a máquina não funciona sendo necessário rearmá-la.

AFT

Função inteligente o qual minimiza o kickback.

Desliga a máquina para a protecção do operador, no caso a velocidade de rotação baixar repentinamente (por exemplo se o disco se prender).

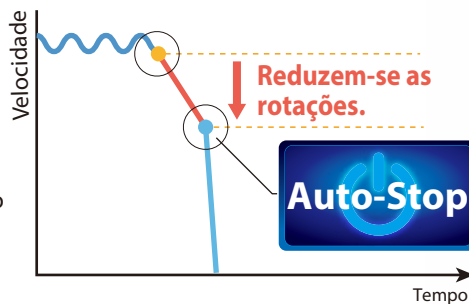

Arranque suave.

Evita os puxões ao arrancar a máquina.

Punho com design ergonómico.



Borracha anti-vibração.

Trabalho mais confortável ao reduzir a vibração que chega até o operador.

Protecção das baterias.

Indicador de carga da bateria:

- Protecção contra descarregamento.
- Protecção contra o sobreaquecimento.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

■ Acessórios.

Colector de pó.

Para DGA900 e rebarbadoras de 230mm de AC.
Profundidade máxima de corte: 60mm.



O corte por imersão pode-se fazer sem levantar a base.



| | Part No. |
|--|--------------------------|
| with three notches on Bearing box type | 198440-5 (IEC) |
| | 198379-2 |
| | 198509-5 (North America) |
| with single notch on Bearing box type | 198380-7 |
| | 198511-8 (North America) |

| 18V LITHIUM-ION | Baterias | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | BL1815N 1,5Ah | BL1820B 2,0Ah | BL1830B 3,0Ah | BL1840B 4,0Ah | BL1850B 5,0Ah | BL1860B 6,0Ah | |
| Carregador rápido dual. DC18RC DC18RD | 15 min | 24 min | 22 min | 36 min | 45 min | 55 min | |
| DC18SD | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 110 min | 130 min | |

Protector do disco de corte.



Part No.
122913-6 (IEC)

Rebarbadora a bateria

DGA900 230 mm

- Travão eléctrico
- Arranque suave
- Colector de pó
- Mala de transporte

| | DGA900 |
|--------------------------|---------------------|
| Diâmetro do disco | 230 mm |
| Velocidade (RPM) | 6.000 |
| Nível de vibração | 7,5m/s ² |
| Nível de pressão sonora | 88dB(A) |
| Nível de potência sonora | 99 dB(A) |
| Dimensões (C x L x A) | 499x250x158 mm |
| Peso | 5,2 - 8,0 kg |

Equipamento básico : Consultar na web.

Peso de acordo à EPTA.

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT